



Trion

Dreifacher Flammgenuss mit dem Wamsler Kaminofen Trion: Dank geräumigem Brennraum, Dreischeiben mit Spaltluftsystem und ansprechend elegantem Design wird dieser Kaminofen zum Mittelpunkt jedes Wohnraumes. Die elegante Natursteinplatte sorgt für Designakzente, die drei Scheiben garantieren ideale Wärmeabgabe an den Raum und modernste Verbrennungstechnik sorgt für höchsten Komfort und umweltfreundlichen Abbrand. Ausgestattet mit Rüttelrost, Rostreling, Primärluftregelung und Sekundär- wie Tertiärluftzufuhr, sowie selbstschließender Feuerraumtür verspricht der Wamsler Kaminofen Trion höchsten Komfort und höchste Sicherheit. Die AirLogic-Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für optimale Abbrandverhältnisse.



| Feinstaub | CO | Wirkungsgrad |
|-----------|------|--------------|
| A+ | A+++ | A++ |




WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | W20001018810 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144802293 |
| Zulassung | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | Aachen, München, Regensburg |
| Bauart | 1 |
| Nennwärmeleistung kW | 8 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 4,0-8,1 |
| Raumheizvermögen in m ³ | 182 |
| Abgasanschluss oben und hinten mm | 150 |
| Abgasmassenstrom g/s | 7,7 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 302 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Maße HxBxT in mm: | 1099x550x400 |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm | 926 |
| Höhe bis Abgasstutzen oben mm | 1028 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebricketts |
| Sichtscheibe H x B mm | 430x340 |
| Brennraum B x T x H mm | 370x250x420 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 300 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 900 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm | 900 |
| Gewicht netto kg | 120 |

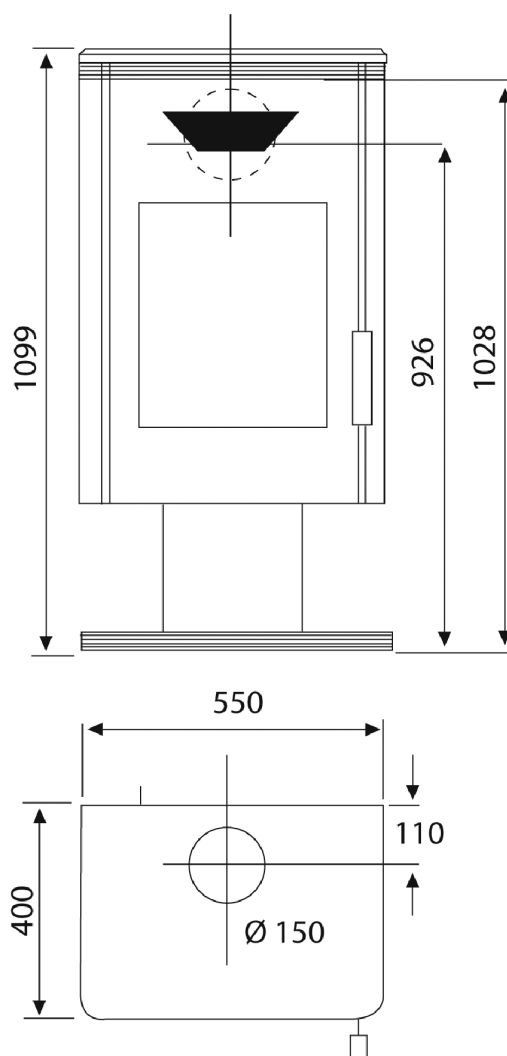

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!