

PRODUKTDATENBLATT

HALOSTAR SST 2000 25 W 12 V GY6.35

HALOSTAR SUPERSTAR 2000 | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zur Standardversion
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100
- Sockel: G4, GY6.35

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	25,00 W
Nennspannung	12.0 V
Bemessungsleistung	25,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	35 W


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	500 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	500 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80
Farbtemperatur	2900 K
Lichtstrom	500 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Gesamtlänge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm
Länge	44,0 mm
Außenkolben	T11

Maximaler Durchmesser	12,0 mm
------------------------------	---------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY6.35
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieverbrauch	27 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	C

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/UB-25-12-GY6.35-30
--------------	--------------------------

Lichtverteilung

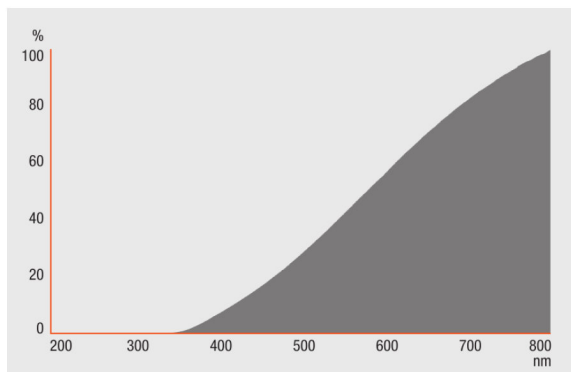

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321990204	Blister 1	139 mm x 15 mm x 121 mm	11,00 g	0.25 dm ³
4008321990211	Versandschachtel 10	164 mm x 129 mm x 148 mm	206,47 g	3.13 dm ³
4052899195295	Blister 2	140 mm x 120 mm x 14 mm	15,40 g	0.24 dm ³
4052899195301	Versandschachtel 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	216,00 g	3.16 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.